



UNILIN Evola-Fibromax Compact MR black

Placă MDF Compact, melaminată, rezistentă la umiditate, pentru interioare și mobilier, potrivită pentru suprafețe intens solicitate datorită substratului cu densitate compactă.

Acest produs îndeplinește specificațiile de suprafață ale unei plăci compacte HPL (High-Pressure Laminate) cu două fețe. UNILIN Evola-Fibromax Compact MR negru poate fi utilizat în condiții de umiditate, încadrat în clasa de serviciu 2, și este fabricat din lemn 100% recuperat.

Aplicatii

- Design interior
- Aplicatii orizontale

Proprietati



MDF cu densitate extra ridicata (>1,000 kg/m³)



Placa cu fete melaminate



MDF Hidrofugat




MDF cu miez Negru



100% din lemn reciclat



Anti-bacterial

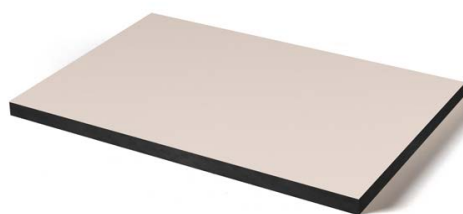

UNILIN Evola-Fibromax Compact MR

Aplicații

Aplicații cu utilizare intensă a panourilor și potrivit pentru orice aplicație în care se poate utiliza HPL Compact – amenajări magazine, spații publice, hoteluri, suprafețe de lucru, mobilier de birou, școli, spitale, centre de îngrijire medicală, dulapuri în facilități sportive, vestiare etc. Placa este potrivită pentru utilizare în medii interioare.

Vă rugăm să rețineți că placa nu poate fi utilizată în medii în care există contact prelungit și repetat cu apa (de exemplu, în interiorul dușurilor).

Avantaje

- Alternativă economică la HPL Compact cu două fețe
- Instalare simplă a plăcii
- Poate fi instalată cu unelte standard
- Randament mai mare și opțiuni de optimizare datorită dimensiunilor mai mari (2800 x 2070)
- Mai puține rosturi datorită dimensiunilor mai mari (2800 x 2070)

Specificatii tehnice

Specificatiile tehnice pot fi găsite pe unilpanels.com.

Finisaj

Placa melaminată Fibromax Compact MR Black poate fi combinată cu modele solide* și o selecție de modele din lemn și materiale din gama UNILIN Decorative. Modelele din lemn și materiale nu sunt doar uimitor de realiste, ci structura se simte și minunat de autentică. Modelele se bazează pe tendințe internaționale, permițând creativității să se dezlănțue atunci când se abordează proiecte de interior.

*nu se aplică referințelor MST (supermat)

Dimensiuni si grosimi disponibile

Dimensiunea standard este de 2800x2070 mm, iar grosimea standard este de 6, 10 și 13 mm. Modelele din gama de stoc pot fi ridicate în termen de 5 zile lucrătoare, începând cu o singură bucată. Celelalte modele fac parte din gama de servicii rapide și pot fi ridicate în termen de 10 sau 15 zile lucrătoare, începând cu 2 bucăți.

Grosimile de 8 mm și 12 mm sunt disponibile la cerere, începând cu o încărcătură completă de camion.